

نصب روکار و ساده (بدون زائده اضافی در پشت باکس)

مشخصات فنی

ولتاژ کاری	➤	220±20 Vac
فرکانس	➤	50/60 Hz
حداکثر جریان	➤	3~5 A
واحد دما	➤	درجه سانتیگراد
دقت اندازه گیری	➤	±1°C
محدوده تنظیم دما	➤	16 ~ 32 °C
کلاس حفاظت	➤	IP20
حداکثر رطوبت محیط	➤	85 %RH
ولتاژ ضربه ای نامی	➤	2500 v
کنترل خروجی	➤	رله باکیفیت
مشخصه تغذیه	➤	ایزوله (Power Insulated)

امکانات

- ✓ طراحی زیبا (Value Engineering)
- ✓ مد عملیاتی سرمایش، گرمایش
- ✓ نمایش دمای محیط در صفحه اصلی نمایشگر
- ✓ قابلیت کنترل سه دور فن (Fan Speed)
- ✓ قابلیت فرمان کمپرسور
- ✓ نمایش وضعیت کمپرسور
- ✓ مد عملیاتی دستی و اتوماتیک
- ✓ صرفه جویی در مصرف انرژی (Energy Saving)
- ✓ کلیدهای لمسی با کیفیت بالا (Touch Key)
- ✓ ذخیره سازی تنظیمات و مد عملیاتی در حافظه دستگاه
- ✓ مد شب (Night Mode)



قابلیت نصب روی دستگاه داکت اسپلیت با مد گرمایش

کویل آبگرم

ترموستات داکت اسپلیت

TD10

تهران - خیابان امام خمینی (ره) بین یادگار و جیحون -
کوچه آزادگان - کوچه دوم شرقی - پلاک ۲ - واحد ۸



۰۹۱۲۵۶۱۷۸۳۳



farabiinn



farabinco.ir

نصب روکار و ساده (بدون زائده اضافی در پشت باکس)

مشخصات فنی

ولتاژ کاری	➤	220±20 Vac
فرکانس	➤	50/60 Hz
حداکثر جریان	➤	3~5 A
واحد دما	➤	درجه سانتیگراد
دقت اندازه گیری	➤	±1°C
محدوده تنظیم دما	➤	16 ~ 32 °C
کلاس حفاظت	➤	IP20
حداکثر رطوبت محیط	➤	85 %RH
ولتاژ ضربه ای نامی	➤	2500 v
کنترل خروجی	➤	رله باکیفیت
مشخصه تغذیه	➤	ایزوله (Power Insulated)

امکانات

- ✓ طراحی زیبا (Value Engineering)
- ✓ مد عملیاتی سرمایش، گرمایش
- ✓ نمایش دمای محیط در صفحه اصلی نمایشگر
- ✓ قابلیت کنترل سه دور فن (Fan Speed)
- ✓ قابلیت فرمان کمپرسور و شیربرقی
- ✓ نمایش وضعیت کمپرسور
- ✓ مد عملیاتی دستی و اتوماتیک
- ✓ صرفه جویی در مصرف انرژی (Energy Saving)
- ✓ کلیدهای لمسی با کیفیت بالا (Touch Key)
- ✓ ذخیره سازی تنظیمات و مد عملیاتی در حافظه دستگاه
- ✓ مد شب (Night Mode)



قابلیت نصب روی دستگاه داکت اسپلیت با مد گرمایش هیت

پمپ و کویل آبگرم

ترموستات داکت اسپلیت

TD20

تهران - خیابان امام خمینی (ره) بین یادگار و جیحون -
کوچه آزادگان - کوچه دوم شرقی - پلاک ۲ - واحد ۸



۰۹۱۲۵۶۱۷۸۳۳



farabiinn



farabinco.ir

نصب روکار و ساده (بدون زائده اضافی در پشت باکس)

مشخصات فنی

220±20 Vac	ولتاژ کاری	➤
50/60 Hz	فرکانس	➤
3~5 A	حداکثر جریان	➤
درجه سانتیگراد	واحد دما	➤
±1°C	دقت اندازه گیری	➤
16 ~ 32 °C	محدوده تنظیم دما	➤
IP20	کلاس حفاظت	➤
85 %RH	حداکثر رطوبت محیط	➤
2500 v	ولتاژ ضربه ای نامی	➤
رله باکیفیت	کنترل خروجی	➤
ایزوله (Power Insulated)	مشخصه تغذیه	➤

امکانات

- ✓ طراحی زیبا (Value Engineering)
- ✓ مد عملیاتی سرمایش، گرمایش
- ✓ نمایش دمای محیط در صفحه اصلی نمایشگر
- ✓ قابلیت کنترل سه دور فن (Fan Speed)
- ✓ قابلیت فرمان شیببرقی
- ✓ مد عملیاتی دستی و اتوماتیک
- ✓ صرفه جویی در مصرف انرژی (Energy Saving)
- ✓ کلیدهای لمسی با کیفیت بالا (Touch Key)
- ✓ ذخیره سازی تنظیمات و مد عملیاتی در حافظه دستگاه
- ✓ مد شب (Night Mode)



قابلیت نصب روی دستگاه فن کویل دو لوله



۰۹۱۲۵۶۱۷۸۳۳

farabiinn

farabinco.ir

ترموستات داکت اسپلیت

TD30

تهران - خیابان امام خمینی (ره) بین یادگار و جیحون -
کوچه آزادگان - کوچه دوم شرقی - پلاک ۲ - واحد ۸

نصب روکار و ساده (بدون زائده اضافی در پشت باکس)

مشخصات فنی

220±20 Vac	ولتاژ کاری	➤
50/60 Hz	فرکانس	➤
3~5 A	حداکثر جریان	➤
درجه سانتیگراد	واحد دما	➤
±1°C	دقت اندازه گیری	➤
16 ~ 32 °C	محدوده تنظیم دما	➤
IP20	کلاس حفاظت	➤
85 %RH	حداکثر رطوبت محیط	➤
2500 v	ولتاژ ضربه ای نامی	➤
رله باکیفیت	کنترل خروجی	➤
ایزوله (Power Insulated)	مشخصه تغذیه	➤

امکانات

- ✓ طراحی زیبا (Value Engineering)
- ✓ مد عملیاتی سرمایش، گرمایش
- ✓ نمایش دمای محیط در صفحه اصلی نمایشگر
- ✓ قابلیت کنترل سه دور فن (Fan Speed)
- ✓ قابلیت فرمان مجزا شیربرقی گرمایش و سرمایش
- ✓ مد عملیاتی دستی و اتوماتیک
- ✓ صرفه جویی در مصرف انرژی (Energy Saving)
- ✓ کلیدهای لمسی با کیفیت بالا (Touch Key)
- ✓ ذخیره سازی تنظیمات و مد عملیاتی در حافظه دستگاه
- ✓ مد شب (Night Mode)



قابلیت نصب روی دستگاه فن کویل چهار لوله



۰۹۱۲۵۶۱۷۸۳۳

farabiinn

farabinco.ir

ترموستات داکت اسپلیت

TD40

تهران - خیابان امام خمینی (ره) بین یادگار و جیحون -
کوچه آزادگان - کوچه دوم شرقی - پلاک ۲ - واحد ۸


قابلیت سفارشی سازی با نظر کارفرمای محترم

امکانات

- ✓ مد عملیاتی سرمایش، گرمایش و فن
- ✓ قابلیت تنظیم هیستریزیس ± 1 و ± 2
- ✓ قابلیت تنظیم عملکرد شیربرقی (Normally Close/Open)
- ✓ قابلیت کنترل سه دور فن (Fan Speed)
- ✓ قابلیت فرمان شیربرقی (Valve Control)
- ✓ مد عملیاتی دستی و اتوماتیک
- ✓ صرفه جویی در مصرف انرژی (Energy Saving)
- ✓ ذخیره سازی تنظیمات و مد عملیاتی در حافظه دستگاه
- ✓ خطایابی خودکار و اعلام خطا به صورت بوق ممتد
- ✓ قابلیت تنظیم تایمر خواب/بیداری
- ✓ ریموت کنترل نمایشگر دار
- ✓ دارای برد چشمی مجزا و کابل رابط
- ✓ دارای سنسور دما با طول سیم 100cm

مشخصات فنی

- ولتاژ کاری $220 \pm 20\text{ Vac}$
- فرکانس $50/60\text{ Hz}$
- حداکثر جریان $3 \sim 5\text{ A}$
- واحد دما درجه سانتیگراد
- دقت اندازه گیری $\pm 1^\circ\text{c}$
- محدوده تنظیم دما $16 \sim 32^\circ\text{c}$
- کلاس حفاظت IP20
- حداکثر رطوبت محیط $85\%RH$
- ولتاژ ضربه ای نامی 2500 v
- کنترل خروجی رله باکیفیت
- مشخصه تغذیه ایزوله (Power Insulated)

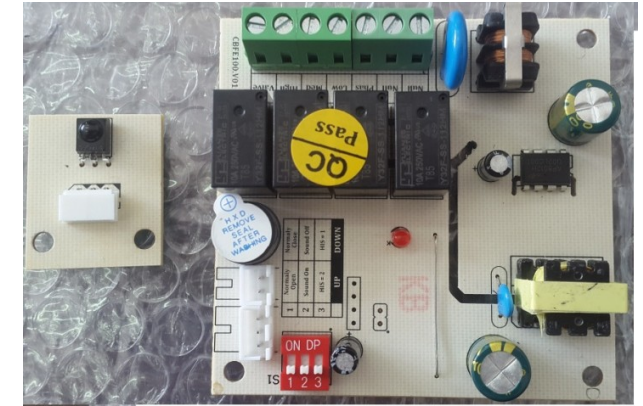

قابلیت نصب روی دستگاه فن کویل دو لوله

برد کنترلی ریموتی فن کویل
CBFE100

تهران - خیابان امام خمینی (ره) بین یادگار و جیحون -
کوچه آزادگان - کوچه دوم شرقی - پلاک ۲ - واحد ۸



۰۹۱۲۵۶۱۷۸۳۳

farabiinn

farabinco.ir

قابلیت سفارشی سازی با نظر کارفرمای محترم

امکانات


- ✓ طراحی زیبا (Valve Engineering)
- ✓ مد عملیاتی سرمایش، گرمایش و فن
- ✓ تاخیر ۴ دقیقه ای خروجی کمپرسور
- ✓ نمایش دمای محیط در صفحه اصلی نمایشگر
- ✓ قابلیت کنترل سه دور فن (Fan Speed)
- ✓ قابلیت فرمان کمپرسور و شیربرقی
- ✓ مد عملیاتی دستی و اتوماتیک
- ✓ صرفه جویی در مصرف انرژی (Energy Saving)
- ✓ ریموت کنترل نمایشگردار
- ✓ قابلیت تنظیم تایمر خواب/بیداری
- ✓ قابلیت اتصال اینورتر جهت کنترل بهینه کمپرسور
- ✓ ذخیره سازی تنظیمات و مد عملیاتی در حافظه دستگاه
- ✓ خطایابی خودکار

قابلیت نصب روی دستگاه داکت اسپلیت با مد

گرمایش هیت پمپ و کویل آبگرم

مشخصات فنی

- ولتاژ کاری 220±20 Vac
- فرکانس 50/60 Hz
- حداکثر جریان 3~5 A
- واحد دما درجه سانتیگراد
- دقت اندازه گیری ±1°C
- محدوده تنظیم دما 16 ~ 32 °C
- کلاس حفاظت IP20
- حداکثر رطوبت محیط 85 %RH
- ولتاژ ضربه ای نامی 2500 v
- کنترل خروجی رله باکیفیت
- مشخصه تغذیه ایزوله (Power Insulated)

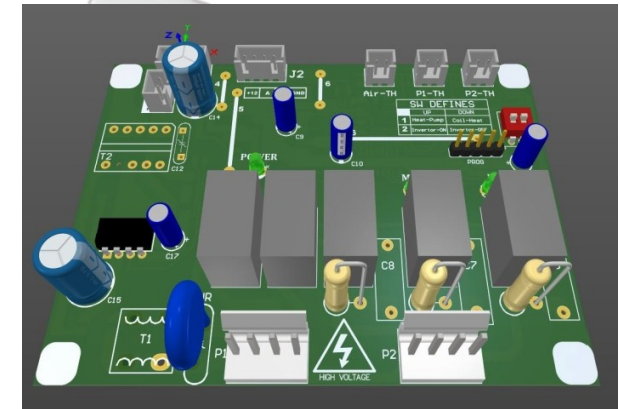

کیت کنترلی داکت اسپلیت

CBD100

تهران - خیابان امام خمینی (ره) بین یادگار و جیحون -
کوچه آزادگان - کوچه دوم شرقی - پلاک ۲ - واحد ۸



۰۹۱۲۵۶۱۷۸۳۳

farabiinn

farabinco.ir